

Bockermann

← **moderne Schlauchpflegesysteme**



Elektrische slangoproller


EW



Mobiele slanghaspel

voor enkele of dubbele opwikkeling van brandslangen maat A-B-C-D Bestaande uit:

- Stabiel frame van gelaste stalen profielen
- Bodemplaat van aluminiumplaat met duetmotief
- 2 bokwielen / 2 zwenkwielen met rem
- Beweegbare voetschakelaar met deksel
- Draaistroommotor 400 V
- Frequentieomvormer (alleen met EW 212)
- Machineafmetingen: 800x700x1250 (lxbxh)
- Stroomaansluiting EW 211: CEE stekker 16 Amp
- Stroomaansluiting EW 212: Schuko stekker 230
- V- Veiligheidsslipkoppeling instelbaar volgens UVV
- Verstelbare slanggeleider voor alle maten
- Afneembare haspelverwijderingsrail
- Wikkelschijf van PE.

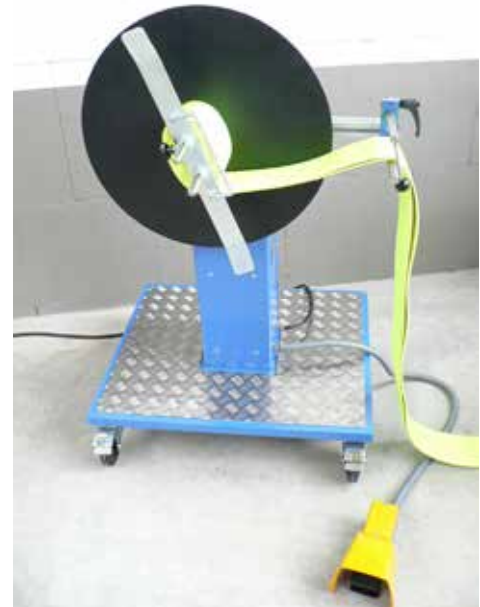

EW 212 zonder automatische limietschakeling


De mobiele slanghaspel is geschikt voor het enkelvoudig of dubbel oprollen van brandslangen van de maten A-D. De haspel kan worden verplaatst op een stabiel onderstel. Een verstelbare geleider voor alle slangmaten in combinatie met een afneembare haspelschijf maakt een optimale opwikkeling van alle slangen mogelijk. Naast de standaard EW 211 haspel is ook een comfort EW 212 haspel leverbaar. Deze is uitgerust met een traploze snelheidsregeling voor de opwikkelsnelheid die door middel van een frequentieomvormer kan worden geregeld. Door de compacte bouw zijn de apparaten bijzonder geschikt voor kleine tot middelgrote brandweerkorpsen.

Slanggeleider bestaat uit

- Roestvrijstalen geleidestang (vast)
- Geleidestang kan worden bewogen / gedraaid met vergrendelplaat
- Wikkelschijf van aluminium of PE
- Verzinkte haspelrail kan worden ingestoken en vastgezet

Speciale opties:

- Automatische uitschakeling van de haspel bij koppeling aan de slanggeleider

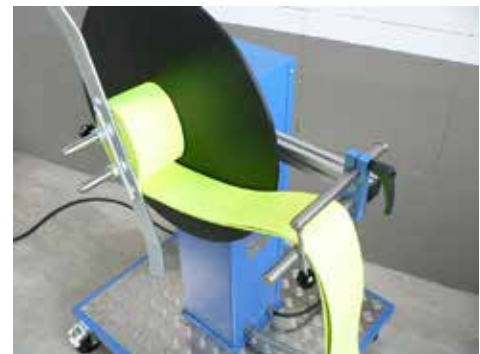

Slanggeleider en verzinkte haspelafvoerrail

Technische gegevens:

Afmetingen: 1260 x 600 x 850 mm (hxbxd)
Gewicht: ca. 70 kg
Aansluiting: 400 V CEE / 230 Schuko stekker
Lak: Blauw RAL 5007 / Rood RAL 3000