

# Bockermann

← **moderne Schlauchpflegesysteme**



Opbouw-laarzenwasser Serie 337

# STW 337-G

GEWOONWEG GRONDIG



# Laarzenwasser STW 337-B/G

## Opbouw:

De laarzenwasmachine uit de 337-serie bestaat uit een speciaal vervaardigde roestvrijstalen kuip met een gegalvaniseerd rooster in de zool en zijborstels. De kuip is bedekt met twee gegalvaniseerde roosters met een centrale uitsparing.

Aan de voorkant van de uitsparing zit een automatische waterstopkraan die met de punt van de voet wordt bediend. Zijdellingse spoelpijpen leiden het water over de borstels op het schoeisel. Een waterdoorvoerende handborstel maakt extra reiniging van de schacht van de laars of andere te reinigen onderdelen mogelijk. Een in de kuip geïntegreerde afvoer met slibvangput en stankafsluiter zorgt voor een optimale afvoer van vuil water en een gescheiden opvang van grof vuil. Voor eenvoudige reiniging kan het rooster aan de voorkant uit het apparaat worden verwijderd.



Afbeelding: STW 337-B met steunbeugel

## Functie:

De borstels worden geopend door de watersproeikoppen die in een waterleiding boven de borstels zijn geplaatst. Het water raakt de borstelharen en het schoeisel aan alle kanten door kleine sproeikoppen die in een waterbuis boven de borstels zijn gemonteerd. De resulterende turbulentie van het water verzacht het vuil op het schoeisel. Als de voet met het schoeisel in de onderste en laterale borstels wordt gewreven, komt het vuil moeiteloos los en wordt het afgevoerd door het water dat in de opvangbak stroomt.

## Installatie:

De laarzenwasser wordt op de grond geplaatst, op de vloer. Verstelbare voeten zorgen voor een veilige stand. De railing rondom op de 337-G versie biedt extra bescherming en houvast.



## Gegevens:

Versie: STW 337-G met railing rondom

Versie: STW 337-B met steunbeugel aan voorzijde

Afmetingen: ca. 1050 x 800 x 1200 mm (lxbxh)

Gewicht: ca. 105 kg


Waterafvoer: DN 100 Horizontale uitgaande waterinlaat: R 1/2"

Borstelmateriaal: Transparant nylon, heavy duty

## Handborstel STW-HB

Stevige handborstel met afsluiter via snelsluitventiel met handhendel. Grote nylon borstelharen voor optimale reiniging. 2 waterstraalrijen, slang van 1 m met aansluitnippel.

**Omvang levering:** Laarzenwasser compleet met watergeleide handborstel.

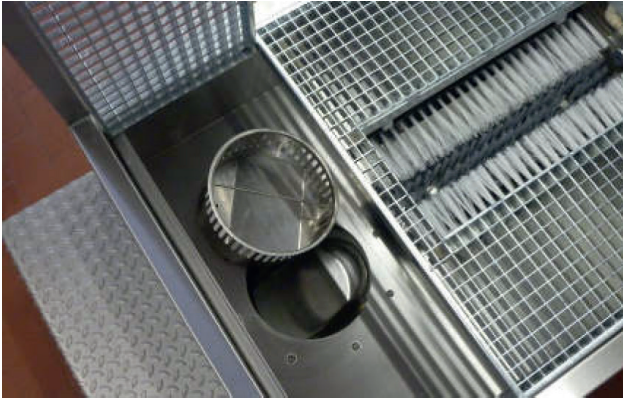


## Laarzenwasser STW 337-G

Laarzensproeier als opbouwversie met ingebouwde reinigingsborstels voor grondige reiniging.

### Belangrijke gegevens:

- voor bovengrondse installatie waar inbouw niet mogelijk is
- roestvrij stalen kuip
- waterafvoer DN 100
- roestvrij stalen slibvangput en stankafsluiter
- reling rondom (STW 337-G)
- roestvrij stalen opstap
- rooster, scharnierend
- waterdoorvoer handborstel STW-HB
- uitvoering voor 1 wasplaats
- werkdruk: 2 tot 6 bar
- volumestroom: ca. 7 L/min

## Details afmetingen / Technische aansluitingen:

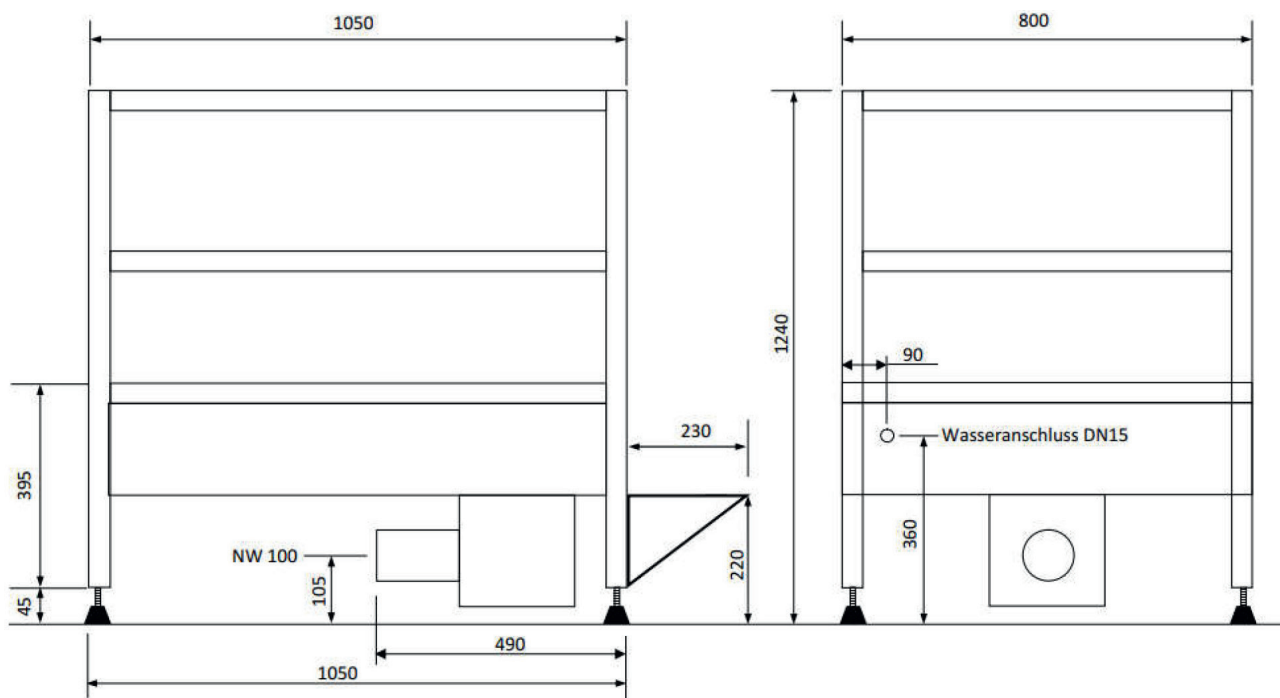

**Stiefelwaschanlage STW 337-G**

Maßdetails

Vertalingen in het NI / FR zijn volledig eigendom van de firma Crico Engineering, en mogen op geen enkele manier, ook niet als bijlage, gecopieerd, verspreid worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  
De firma Crico Engineering is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen van info of afmetingen.